F = Sicherung/Fuse, [A] = Ampere (Sicherungsnennwert/Fuse-value)

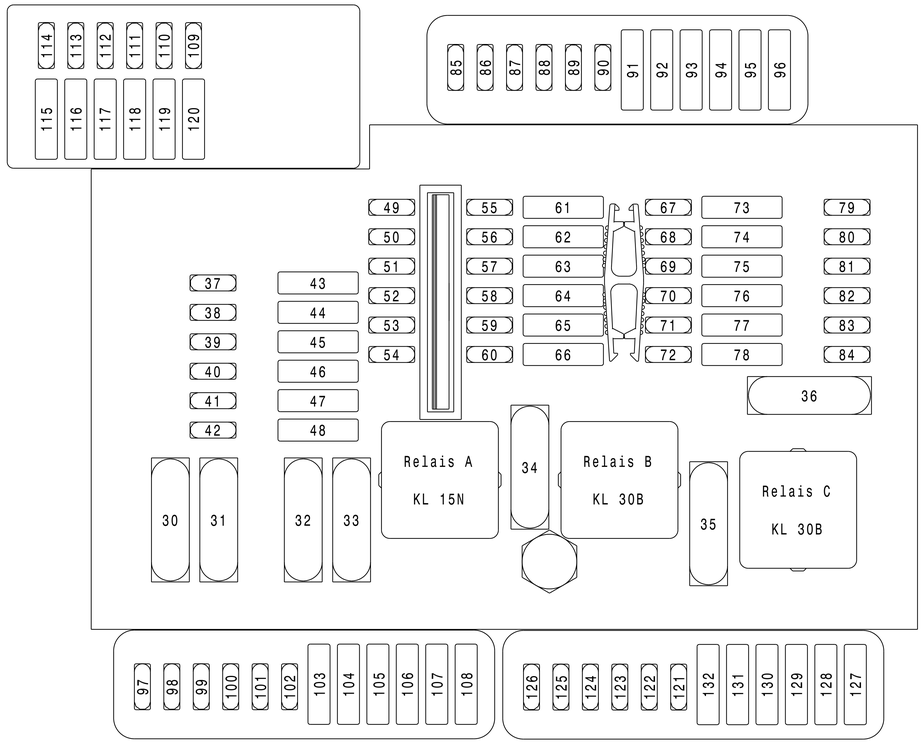

F:	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
[A]	30	-	40	-	40	50	-	10	10	5	5	5	5	20	20	10	5	30	15	5

F:	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
[A]	5	5	5	5	5	5	5	7,5	7,5	5	5	20	30	10	30	20	30	5	5	5

F:	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
[A]	5	5	5	30	30	5	40	10	5	5	5	5	7,5	7,5	5	5	-	-	-	-

F:	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
[A]	-	40	40	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

F:	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
[A]	5	5	5	10	5	5	5	5	-	10	10	7,5	10	10	10	5	5	30	30	30

F:	130	131	132
[A]	5	20	20

BDC

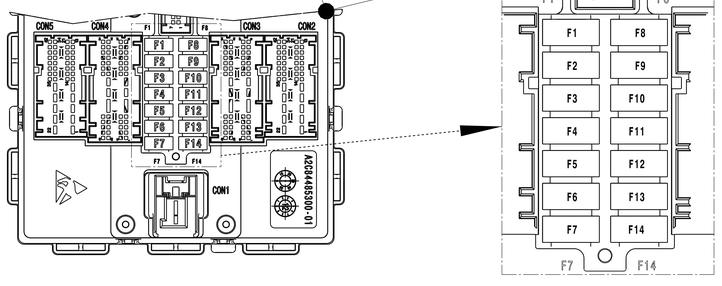

BDC			
F:	[A]	F:	[A]
1	30	8	-
2	30	9	5
3	20	10	7,5
4	30	11	7,5
5	30	12	5
6	30	13	15
7	20	14	15

9 862 344
-01

9 862 344
-01

	F:		F:		F:
ABS	46		37,38,42	DME/DDE	66,83
	54		35,68		45,66,113
	-		131,132		-
	41,55,56,61, 68,71		62,64		51,58,63,66 83,84,112, 114,116,122, 127,128
			-		
	50,67,69,79		34		-
	60,124		-		42
4x4	59,63,82,122	OBD	48,50,113		61,68,76,129
	32,43,44,		73,74,78	MAP	61,68
	70,78		35		-
	39,42		-		126
MEDIA	50,51,52,61 , 68,76,115,126, 127,129		63,84,112,114, 116		85,91,92,93, 94
			78,81		
	50,55,56,57,60		41,71		65
	72,77,121, 123,125	A/C	34,53,75,80, 130		34,75
	-		30,40,47		